MULTILINE®
bright with light

Sferio Direkt - MPO - MO - RAL 9003
05.36016154-9003

Leuchtendaten

Montage	Decke
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	Mikroprismen Optik
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL 9003 Signalweiss
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Einspeisung touch-dim

Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 4000K
Wattleistung	106W
Lichtleistung Leuchte	106W
Leuchtenlichtstrom	11490
Anzahl	1
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 = 50000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

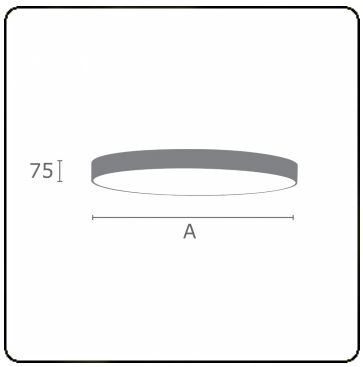

Lichttechnische Daten

UGR	<19
CIE Fluxcode	60 87 97 100 100

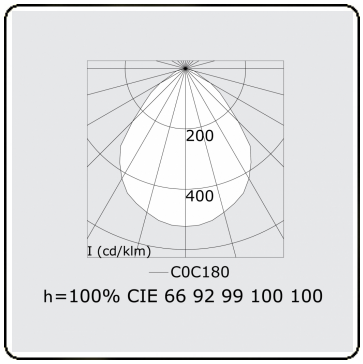

Abmessungen

A	900 mm

Bemerkungen

Deckenleuchte - Direct - MPO - MO - RAL 9003

ENERG
A
B
C
D
E
F
G
Verkrijgbaar op aanvraag.
Disponible sur demande.
Available on request.
Auf Anfrage.
WXYZ
kWh/1000h
MULTILINE®
2019/2015