

**Tubbels 1**  
**05.400993-9999**

#### Leuchtendaten

Montage	Deckeneinbau
Lichtaustritt	Indirekt
Leuchten Abdeckung	satinierte Abdeckung
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL Farbe nach Wahl
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

#### Elektrische Eigenschaften



Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert

#### Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 3000K
Wattleistung	3,6W
Brutto Lichtstrom	3350
Lichtleistung Leuchte	19,6W
Anzahl	5
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 102000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

#### Lichttechnische Daten

CIE Fluxcode	10 33 64 50 66
--------------	----------------

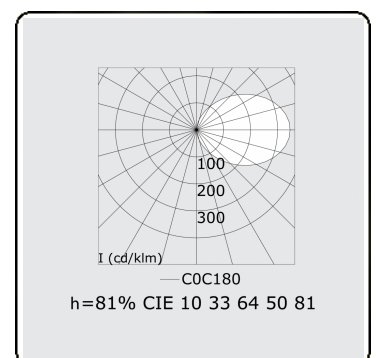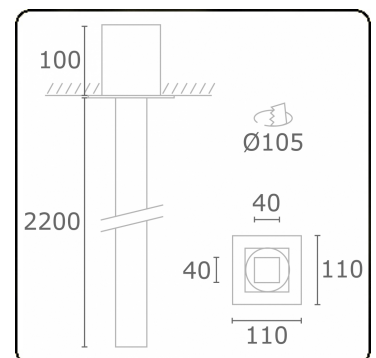

#### Bemerkungen

Verarbeitung in matt schwarz RAL 9105

**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

A

B


C

D

E

F

G



**WXYZ**

kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015