
MULTILINE®
bright with light

Focus 1.2
07.081103-9999

Leuchtendaten

Montage	Deckeneinbau
Lichtaustritt	Spot
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL Farbe nach Wahl
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

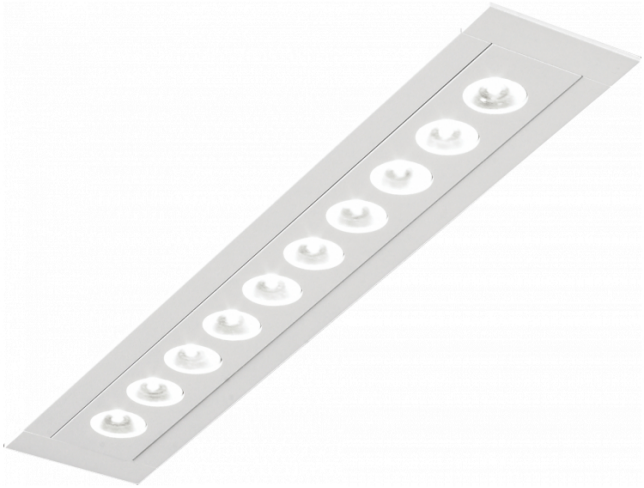

Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert

Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 3000K 8°
Wattleistung	10x1W
Brutto Lichtstrom	1260
Lichtleistung Leuchte	14W
Anzahl	1
Lebensdauer LED Modul	L70/B50 > 60000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	80

Lichttechnische Daten

UGR	<19
CIE Fluxcode	95 97 99 100 87

