MULTILINE®
bright with light

Focus 1.2
07.081104-9999

Armatuurgegevens

Montage	Plafondinbouw
Lichtuittreding	Spot
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL kleur naar keuze
Keurmerken	CE, ISO 9001

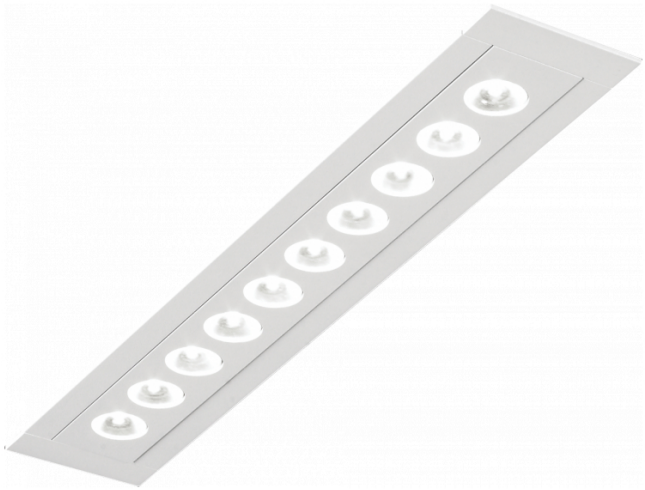

Elektrische Gegevens

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding

Lampgegevens

Lamptype	LED 4000K 8°
Wattage	10x1W
Bruto lichtstroom	1330
Armatuur vermogen	14W
Aantal	1
Levensduur LED module	L70/B50 > 60000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	80

Lichttechnische gegevens
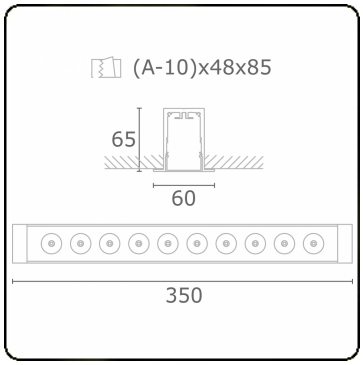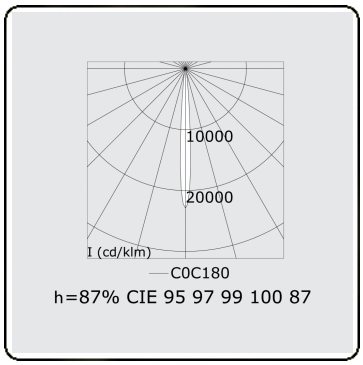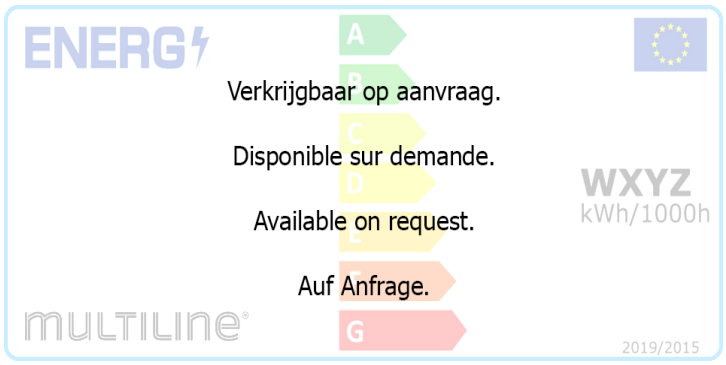
UGR	<19
CIE Fluxcode	95 97 99 100 87