

Connex 7  
35.70714-7916

#### Caractéristiques de l'armature

Montage	Fond
Diffusion lumineuse	Diffus
Couverture pour armatures	Diffuseur opale
Degré de protection	IP 65
Matériel	Aluminium
Finition	RAL 7016 anthracite texturé
Certifications	CE, ISO 9001

#### Caractéristiques électriques


Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant

#### Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 4000K
Wattage	39,2W
Flux lumineux brut	8000
Luminaire puissance	42,8W
Nombre	1
Durée de vie module LED	L80/B10 > 102000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

#### Caractéristiques photométriques

Code flux CIE	15 40 69 57 71
---------------	----------------

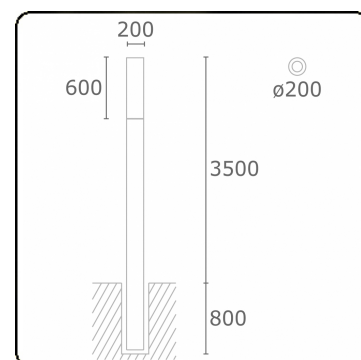

#### Remarques

porte accès avec coupe-circuit inclus

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponibile sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**A**

**B**

**C**

**D**

**E**

**F**

**G**

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015