



Lining  
04.84100854-0001

## Leuchtendaten

Montage	Gependelt
Lichtaustritt	Direkt-Indirekt
Leuchten Abdeckung	satinierte Abdeckung
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	eloxierte Verarbeitung
Prüfzeichen	CE, ISO 9001




## Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert

## Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 4000K
Wattleistung	6,7W
Brutto Lichtstrom	13725
Lichtleistung Leuchte	76,1W
Anzahl	5
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 102000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80
	+ 5x LED 4000K 7,1W

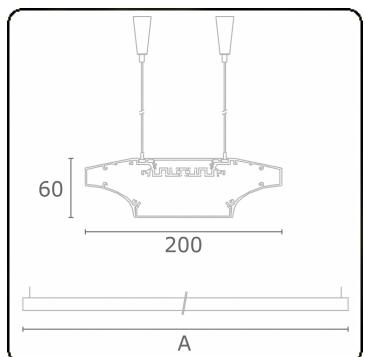

## Lichttechnische Daten


UGR	>19
CIE Fluxcode	49 80 96 99 65
CIE Fluxcode Indirekt	00 00 00 00 73

## Abmessungen

A	1464 mm
B	60 mm
C	200 mm

## Bemerkungen

Pendelleuchte - Direkt - HO 225mA - satiniert (bündig) - ANO

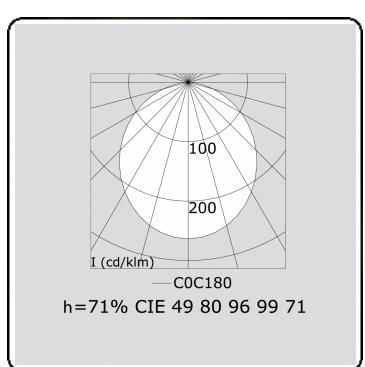

ENERG<sup>+</sup>



Verkrijgbaar op aanvraag.



Disponible sur demande.



Available on request.



Auf Anfrage.



G

WXYZ

kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015

