

Lining Direct/Indirect - satiné - HO 225mA - ANO
04.84100874-0001

Armatuurgegevens

Montage	Gependeld
Lichtuittreding	Direct-Indirect
Afscherming	satiné plexi
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	geanodiseerde afwerking
Keurmerken	CE, ISO 9001

Elektrische Gegevens

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding

Lampgegevens

Lamptype	LED 4000K
Wattage	6,7W
Bruto lichtstroom	19215
Armatuur vermogen	106,6W
Aantal	7
Levensduur LED module	L80/B10 > 102000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80
	+ 7x LED 4000K 7,1W

Lichttechnische gegevens




UGR	>19
CIE Fluxcode	49 80 96 99 65
CIE Fluxcode Indirect	00 00 00 00 73

Afmetingen

A	2036 mm
B	60 mm
C	200 mm

Opmerkingen

Pendelarmatuur - Direct - HO 225mA - satiné (gelijkggend) - ANO

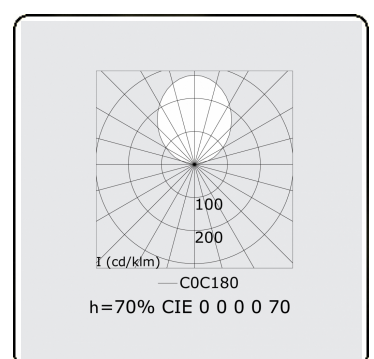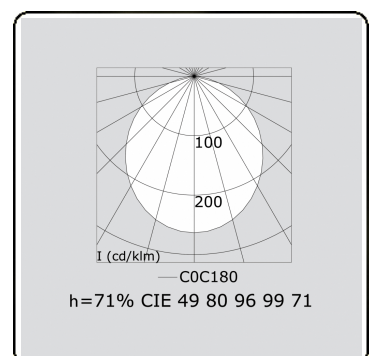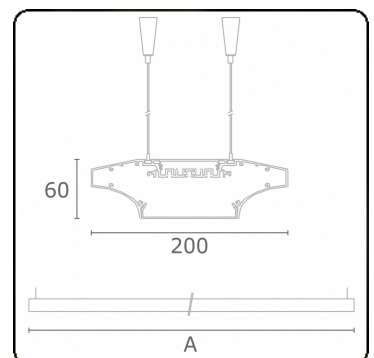

ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

MULTILINE®

A

B

C

D

E

F

G



WXYZ

kWh/1000h

2019/2015