



Rekta 30 SAPP - TBL - LO 400mA - RAL  
07.23020104-9999

#### Caractéristiques de l'armature

Montage	Encastré
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	grille TBL
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	Couleur RAL aux choix
Certifications	CE, ISO 9001




#### Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant


#### Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 4000K
Wattage	4,4W
Flux lumineux brut	8650
Luminaire puissance	48,9W
Nombre	10
Durée de vie module LED	L80/B10 > 102000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

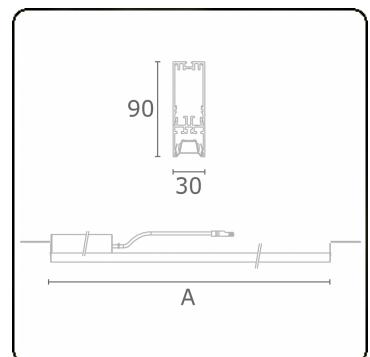

#### Caractéristiques photométriques

UGR	16,5/17,5
Code flux CIE	90 99 100 100 68

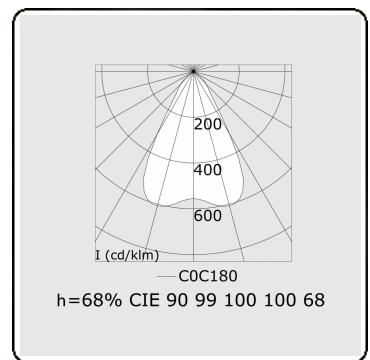

#### Dimensions

A	2804 mm
---	---------

#### Remarques

Grille TBL - 400mA

ENERG<sup>+</sup>



Verkrijgbaar op aanvraag.



Disponible sur demande.



Available on request.

Auf Anfrage.



MULTILINE®

WXYZ

kWh/1000h