

Rekta 30 SAPP - BAP - LO 500mA - RAL  
07.23024254-9999

#### Leuchtendaten

Montage	Deckeneinbau
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	BAP Raster
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL Farbe nach Wahl
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

#### Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert DALI/TD

#### Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 4000K
Wattleistung	5,6W
Brutto Lichtstrom	5325
Lichtleistung Leuchte	31W
Anzahl	5
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 102000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

#### Lichttechnische Daten



UGR	17,0/18,2
CIE Fluxcode	90 99 100 100 68

#### Abmessungen

A	1404 mm
---	---------

#### Bemerkungen

BAP Raster

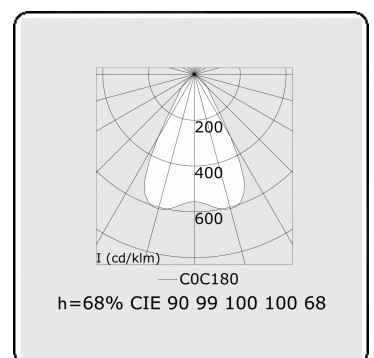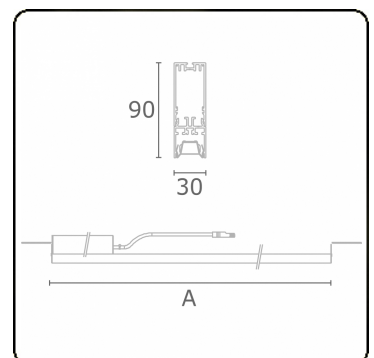




Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015