



Rekta 30 SAPP - TBL - LO 500mA - Secours - RAL  
07.23025253-9999

## Caractéristiques de l'armature

Montage	Encastré
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures grille TBL	
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	Couleur RAL aux choix
Certifications	CE, ISO 9001




## Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant DALI/TD
module de sécurité	1 heure autonomie DALI


## Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 3000K
Wattage	5,6W
Flux lumineux brut	5025
Luminaire puissance	31W
Nombre	5
Durée de vie module LED	L80/B10 > 102000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

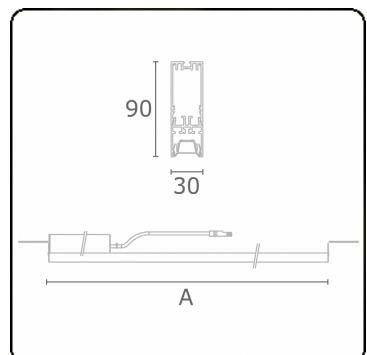

## Caractéristiques photométriques

UGR	17,0/18,2
Code flux CIE	90 99 100 100 68

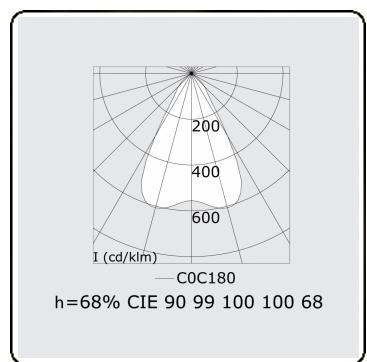

## Dimensions

A	1404 mm
---	---------

## Remarques

Grille TBL 500mA DALI dimmable module de sécurité 1 heure autonomie 2 luminaires

**ENERG****+**



Verkrijgbaar op aanvraag.



Disponible sur demande.



Available on request.



Auf Anfrage.



MULTILINE®

**WXYZ**

kWh/1000h