MULTILINE®
bright with light

# Rekta 30 SAPP - TBL - LO 500mA - Secours - RAL 07.23025253-9999

## Caractéristiques de l'armature

| | |
|---|---|
| Montage | Encastré |
| Diffusion lumineuse | Direct |
| Couverture pour armatures | grille TBL |
| Degré de protection | IP 20 |
| Matériel | Aluminium |
| Finition | Couleur RAL aux choix |
| Certifications | CE, ISO 9001 |




## Caractéristiques électriques

| | |
|---|---|
| Classe électrique | I |
| Alimentation | 230V |
| Ballast | Alimentation par le courant DALI/TD |
| module de sécurité | 1 heure autonomie DALI |


## Caractéristiques des lampes

| | |
|---|---|
| Type de lampe | LED 3000K |
| Wattage | 5,6W |
| Flux lumineux brut | 5025 |
| Luminaire puissance | 31W |
| Nombre | 5 |
| Durée de vie module LED | L80/B10 > 102000h |
| Tolérance de couleur | MacAdam 3 |
| CRI | >80 |

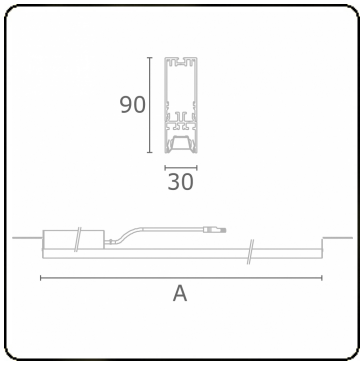


## Caractéristiques photométriques

| | |
|---|---|
| UGR | 17,0/18,2 |
| Code flux CIE | 90 99 100 100 68 |

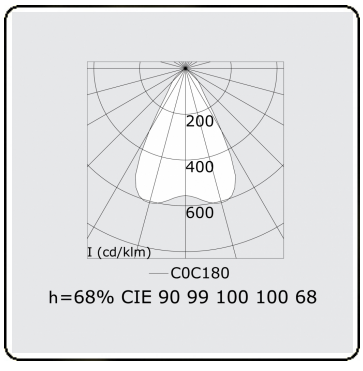


## Dimensions

| | |
|---|---|
| A | 1404 mm |

## Remarques

Grille TBL 500mA DALI dimmable module de sécurité 1 heure autonomie 2 luminaires

