MULTILINE®
bright with light

Rekta 30 SAPP - TBL - LO 500mA - Secours - RAL 07.23025274-9999

Caractéristiques de l'armature

Montage	Encastré
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	grille TBL
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	Couleur RAL aux choix
Certifications	CE, ISO 9001




Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant DALI/TD
module de sécurité	1 heure autonomie DALI


Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 4000K
Wattage	5,6W
Flux lumineux brut	7455
Luminaire puissance	43,4W
Nombre	7
Durée de vie module LED	L80/B10 > 102000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

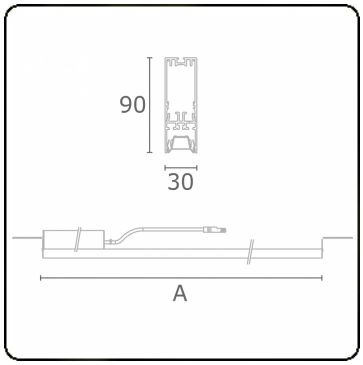

Caractéristiques photométriques

UGR	17,0/18,2
Code flux CIE	90 99 100 100 68

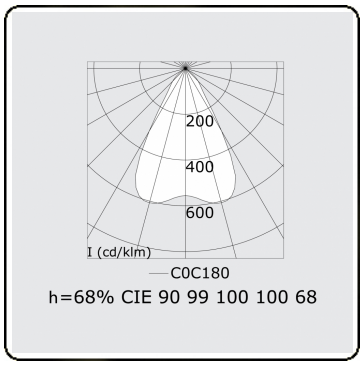

Dimensions

A	1964 mm

Remarques

Grille TBL 500mA DALI dimmable module de sécurité 1 heure autonomie 2 luminaires

