



Rekta 30 SAPP - satiné - HO 150mA - RAL  
07.23000544-9999

### Caractéristiques de l'armature

Montage	Encastré
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	diffuseur satiné
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	Couleur RAL aux choix
Certifications	CE, ISO 9001




### Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant


### Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 4000K
Wattage	3,2W
Flux lumineux brut	2700
Luminaire puissance	14,1W
Nombre	4
Durée de vie module LED	L80/B10 > 102000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

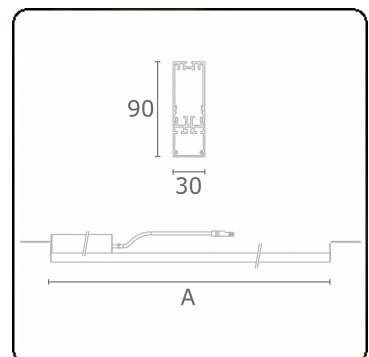

### Caractéristiques photométriques

UGR	25,7/26,0
Code flux CIE	50 80 96 100 67

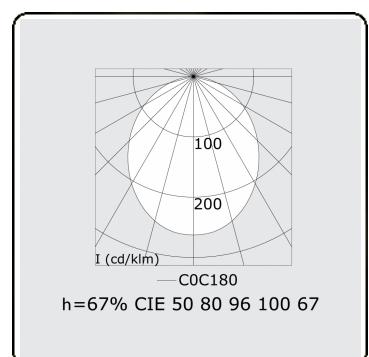

### Dimensions

A	1124 mm
---	---------

### Remarques

diffuseur satiné LED 150mA

**ENERG****+**




Verkrijgbaar op aanvraag.



Disponible sur demande.



Available on request.



Auf Anfrage.



MULTILINE®

**WXYZ**

kWh/1000h