

Rekta 30 SAPP - satiné - HO 150mA - Nood - RAL
07.23001543-9999

Armatuurgegevens

Montage	Plafondinbouw
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	satiné plexi
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL kleur naar keuze
Keurmerken	CE, ISO 9001

Elektrische Gegevens

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding
Noodset	1 uur - zelftest

Lampgegevens

Lamptype	LED 3000K
Wattage	3,2W
Bruto lichtstroom	2540
Armatuur vermogen	14,1W
Aantal	4
Levensduur LED module	L80/B10 > 102000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische gegevens



UGR	25,7/26,0
CIE Fluxcode	50 80 96 100 67

Afmetingen

A	1124 mm
---	---------

Opmerkingen

satiné - HO 150mA - Noodmodule 1 uur autonomie - RAL

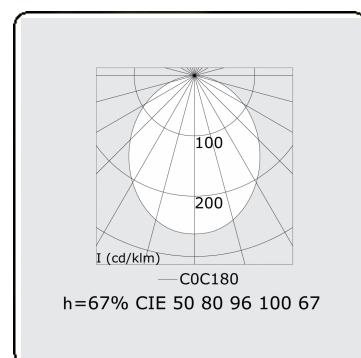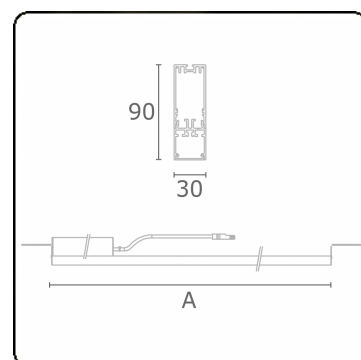

ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

MULTILINE®

A

B

C

D

E

F

G

WXYZ
kWh/1000h

2019/2015