
MULTILINE®
bright with light

Rekta 30 SAPP - satiniert - HO 325mA - RAL 07.23000684-9999

Leuchtendaten

Montage	Deckeneinbau
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	satinierte Abdeckung
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL Farbe nach Wahl
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

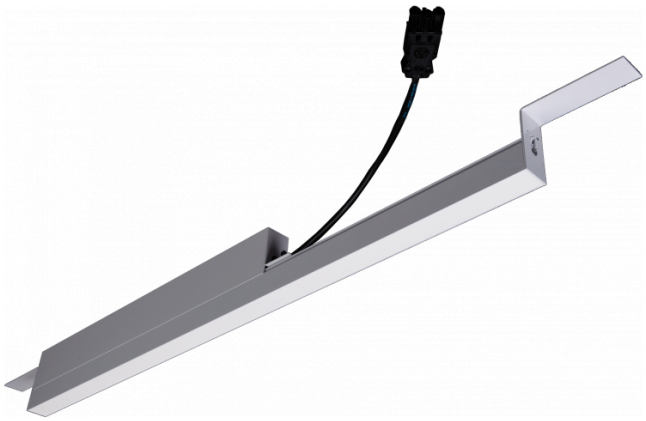


Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert


Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 4000K
Wattleistung	7,1W
Brutto Lichtstrom	11400
Lichtleistung Leuchte	62,9W
Anzahl	8
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 102000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

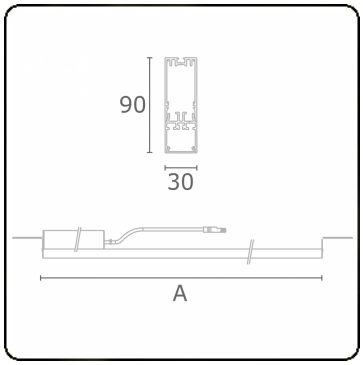

Lichttechnische Daten

UGR	28,0/28,3
CIE Fluxcode	50 80 96 100 67

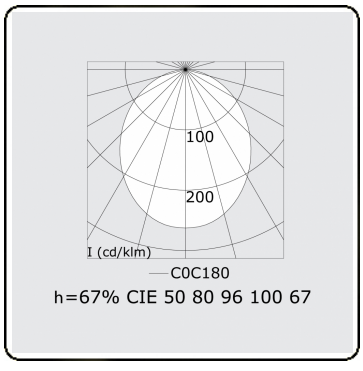

Abmessungen

A	2244 mm

Bemerkungen

satinierter LED Diffusor 325mA

