
MULTILINE®
bright with light

Rekta 30 SAPP - satiné - HO 325mA - Nood - RAL 07.23001693-9999

Armatuurgegevens

Montage	Plafondinbouw
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	satiné plexi
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL kleur naar keuze
Keurmerken	CE, ISO 9001

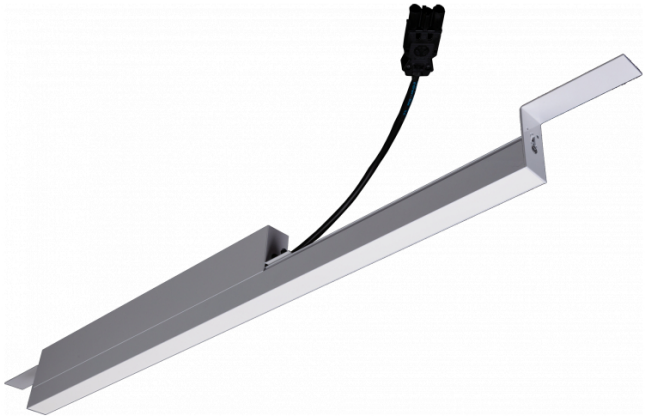


Elektrische Gegevens

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding
Noodset	1 uur - zelftest


Lampgegevens

Lamptype	LED 3000K
Wattage	7,1W
Bruto lichtstroom	12105
Armatuur vermogen	70,7W
Aantal	9
Levensduur LED module	L80/B10 > 102000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

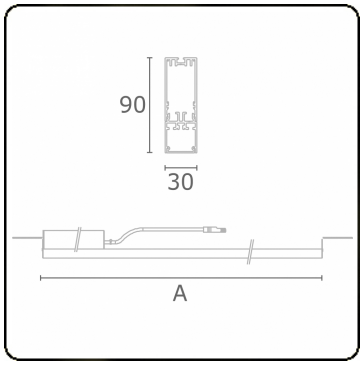

Lichttechnische gegevens

UGR	28,0/28,3
CIE Fluxcode	50 80 96 100 67

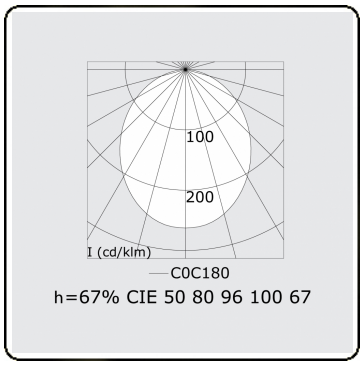

Afmetingen

A	2524 mm

Opmerkingen

satiné - HO 325mA - Noodmodule 1 uur autonomie - RAL

