




Rekta 30 SAPP - satiné - HO 325mA - Secours - RAL
07.23001694-9999

Caractéristiques de l'armature

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Montage | Encastré |
| Diffusion lumineuse | Direct |
| Couverture pour armatures | diffuseur satiné |
| Degré de protection | IP 20 |
| Matériel | Aluminium |
| Finition | Couleur RAL aux choix |
| Certifications | CE, ISO 9001 |

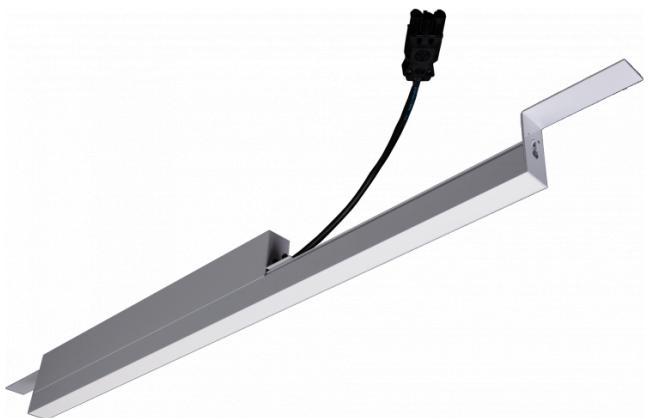

Caractéristiques électriques


| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Classe électrique | I |
| Alimentation | 230V |
| Ballast | Alimentation par le courant |
| module de sécurité | 1 heure autonomie |

Caractéristiques des lampes

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Type de lampe | LED 4000K |
| Wattage | 7,1W |
| Flux lumineux brut | 12825 |
| Luminaire puissance | 70,7W |
| Nombre | 9 |
| Durée de vie module LED | L80/B10 > 102000h |
| Tolérance de couleur | MacAdam 3 |
| CRI | >80 |

Caractéristiques photométriques

| | |
|---------------|-----------------|
| UGR | 28,0/28,3 |
| Code flux CIE | 50 80 96 100 67 |

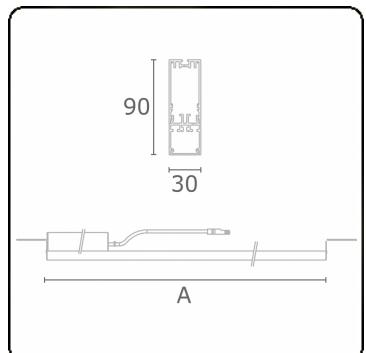


Dimensions

| | |
|---|---------|
| A | 2524 mm |
|---|---------|

Remarques

diffuseur satiné LED 325mA module de sécurité 1 heure autonomie

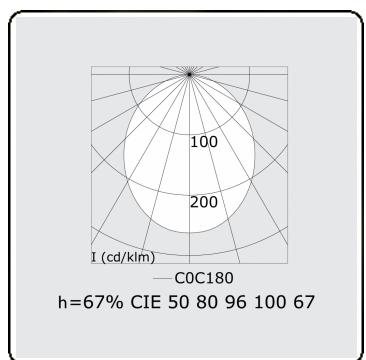

ENERG⁺



Verkrijgbaar op aanvraag.



Disponible sur demande.



Available on request.

Auf Anfrage.



MULTILINE®

WXYZ
kWh/1000h