



Rekta 30 SAPP - TBL - LO 500mA - 2 luminaires - RAL  
07.23120243-9999

## Caractéristiques de l'armature

Montage	Encastré
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	grille TBL
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	Couleur RAL aux choix
Certifications	CE, ISO 9001



## Caractéristiques électriques


Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant

## Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 3000K
Wattage	5,6W
Flux lumineux brut	2 x 4020
Luminaire puissance	49,6W
Nombre	2 x 4
Durée de vie module LED	L80/B10 > 102000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

## Caractéristiques photométriques

UGR	17,0/18,2
Code flux CIE	90 99 100 100 68

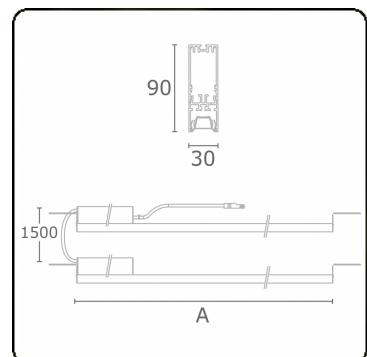


## Dimensions

A	1124 mm
---	---------

## Remarques

Grille TBL 500mA

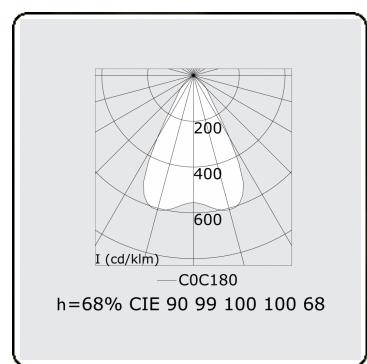

ENERG<sup>+</sup>



Verkrijgbaar op aanvraag.



Disponible sur demande.



Available on request.



Auf Anfrage.



MULTILINE®

WXYZ  
kWh/1000h