MULTILINE®
bright with light

Rekta 30 SAPP - BAP - LO 500mA - 2 armaturen - RAL 07.23124234-9999

Armatuurgegevens

Montage	Plafondinbouw
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	BAP raster
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL kleur naar keuze
Keurmerken	CE, ISO 9001

Elektrische Gegevens

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding DALI/TD

Lampgegevens

Lamptype	LED 4000K
Wattage	5,6W
Bruto lichtstroom	2 x 3195
Armatuur vermogen	37,2W
Aantal	2 x 3
Levensduur LED module	L80/B10 > 102000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

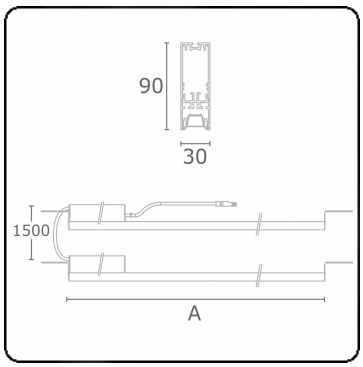

Lichttechnische gegevens

UGR	17,0/18,2
CIE Fluxcode	90 99 100 100 68

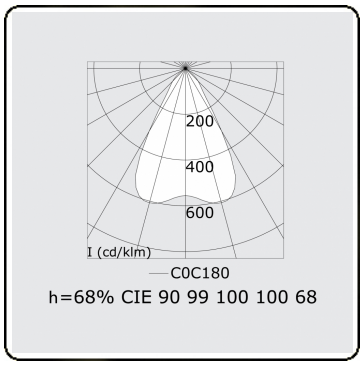

Afmetingen

A	844 mm

Opmerkingen
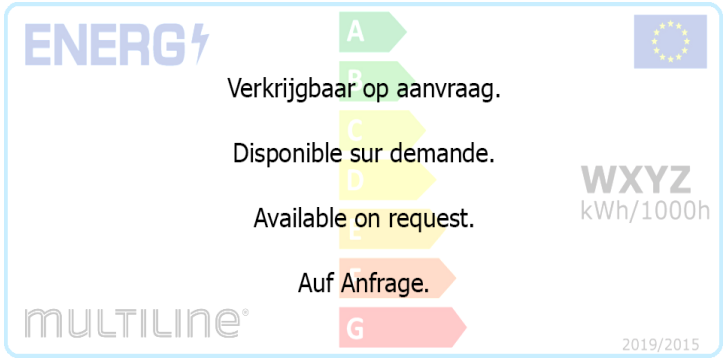
BAP - LO 500mA - 2 armaturen - RAL