

Metro-S 300x300mm - COB (verre imprimé blanc) - sans pot d'encastrement
36.270052-0021

Caractéristiques de l'armature

Montage	Encastré de sol
Diffusion lumineuse	Indirect
Répartition lumineuse	Symétrique
Couverture pour armatures	Verre
Degré de protection	IP 67
Charge maximale	1000 kg charge (sans pot d'encastrement)
T°	<75 °
Matériel	Aluminium
Finition	finition en noir mat RAL 9105
Certifications	CE, ISO 9001



Caractéristiques électriques


Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant

Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 2700K
Wattage	10W
Flux lumineux brut	886
Luminaire puissance	10W
Diffuseurs verre	vlak - blanc
Nombre	1
Durée de vie module LED	L80/B10 = 100000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	80


Caractéristiques photométriques

Code flux CIE	0 0 0 0 8
---------------	-----------

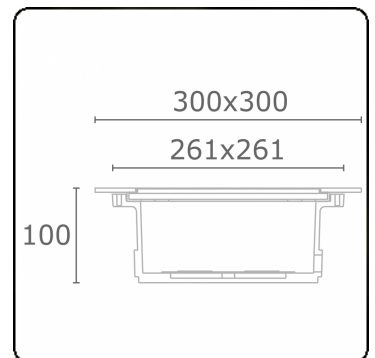

Remarques

300x300mm - verre imprimé blanc


Verrijgbaar op aanvraag.

Disponibile sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015