MULTILINE®
bright with light

Metro-S 300x300mm - COB (weiss bedrucktes Glass) - ohne Eingießgehäuse
36.270052-0021

Leuchtendaten

Montage	Bodeneinbau
Lichtaustritt	Indirekt
Lichtstärkeverteilung	Symmetrisch
Leuchten Abdeckung	Glas
Schutzgrad	IP 67
Maximale Belastung	1000 kg übergehbar (exklusive Eingiesstopf)
T°	<75 °
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	Verarbeitung in matt schwarz RAL 9105
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert

Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 2700K
Wattleistung	10W
Brutto Lichtstrom	886
Lichtleistung Leuchte	10W
Abschirmglas	Flach - weiss
Anzahl	1
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 = 100000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	80

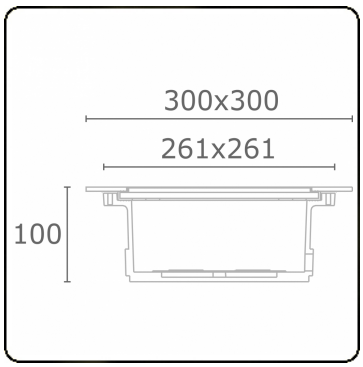

Lichttechnische Daten

CIE Fluxcode	0 0 0 0 8

Bemerkungen
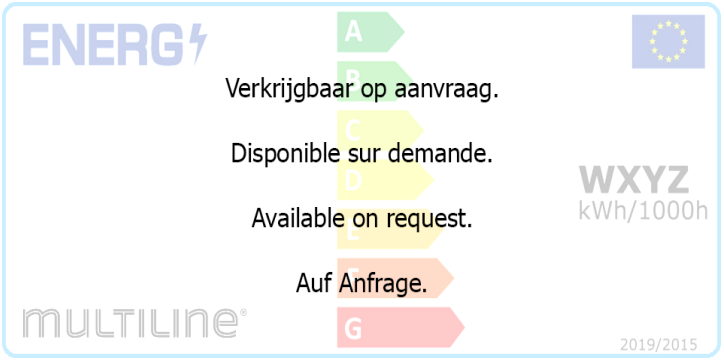
300x300mm - weis bedrucktes Glas