

Metro-S 300x300mm - COB (weiss bedrucktes Glass) - mit Eingießgehäuse
36.420054-0021

Leuchtendaten

Montage	Bodeneinbau
Lichtaustritt	Indirekt
Lichtstärkeverteilung	Symmetrisch
Leuchten Abdeckung	Glas
Schutzgrad	IP 67
Maximale Belastung	1000 kg übergehbar (inklusive Eingiesstopf)
T°	<75 °
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	Verarbeitung in matt schwarz RAL 9105
Prüfzeichen	CE, ISO 9001



Elektrische Eigenschaften


Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert

Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 4000K
Wattleistung	10W
Brutto Lichtstrom	954
Lichtleistung Leuchte	10W
Abschirmglas	Flach - weiss
Anzahl	1
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 = 100000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	80

Lichttechnische Daten

CIE Fluxcode	0 0 0 0 8
--------------	-----------

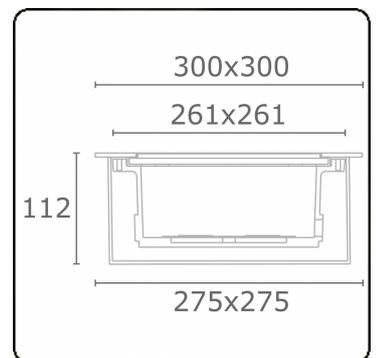

Bemerkungen

300x300mm - weis bedrucktes Glas

ENERGY

Verkrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015