



M1  
11.14412-9999

#### Leuchtendaten

Montage	Tisch/Büro
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	satinierte Abdeckung
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL Farbe nach Wahl
Prüfzeichen	CE, ISO 9001




#### Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert DALI/TD

#### Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 2700K
Wattleistung	9,6W
Brutto Lichtstrom	1860
Lichtleistung Leuchte	10,5W
Anzahl	1
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 102000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	80

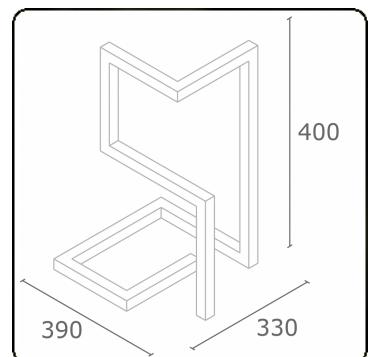

#### Lichttechnische Daten

CIE Fluxcode	49 80 96 100 66
--------------	-----------------

**ENERG****+**



Verkrijgbaar op aanvraag.



Disponible sur demande.



Available on request.

Auf Anfrage.



**MULTILINE®**

**WXYZ**

kWh/1000h