MULTILINE®
bright with light

Metro-S Ø120mm - COB - zonder ingietbehuizing
36.010194-0000

Armatuurgegevens

Montage	Grondinbouw
Lichtuittreding	Indirect
Lichtverdeling	Symmetrisch
Afscherming	Glas
Beschermingsgraad	IP 67
Maximale belasting	1000 kg overrijdbaar (exclusief ingietpot)
T°	<75° °
Behuizing	Aluminium/Edelstaal
Afwerking	mat zwarte afwerking RAL 9105
Keurmerken	CE, ISO 9001

Elektrische Gegevens

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding

Lampgegevens

Lamptype	LED 4000K 10°
Wattage	9W
Bruto lichtstroom	1020
Armatuur vermogen	10W
Afschermingsglas	vlak - helder
Aantal	1
Levensduur LED module	L80/B10 = 100000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	80

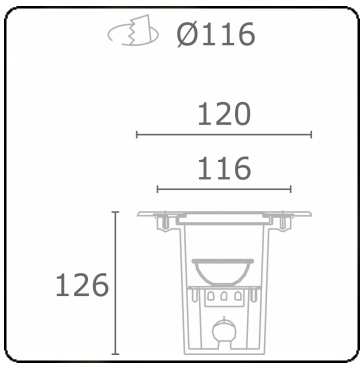

Opmerkingen
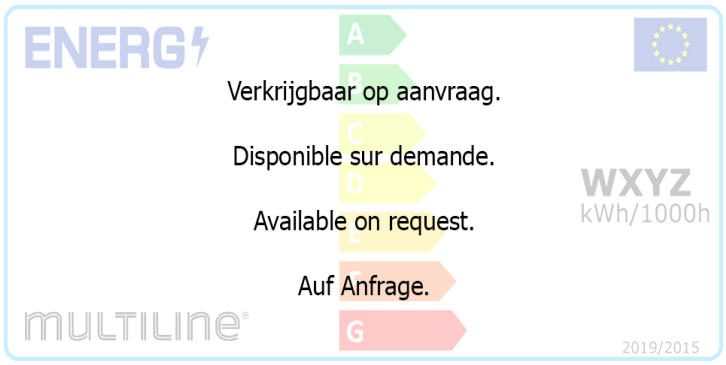
Ø120mm - helder glas