




Rekta 40x70 Direct - satiné - HO 150mA - ANO
04.09204563-0001

Caractéristiques de l'armature

Montage	Suspendu
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	diffuseur satiné
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	finition anodisée
Certifications	CE, ISO 9001

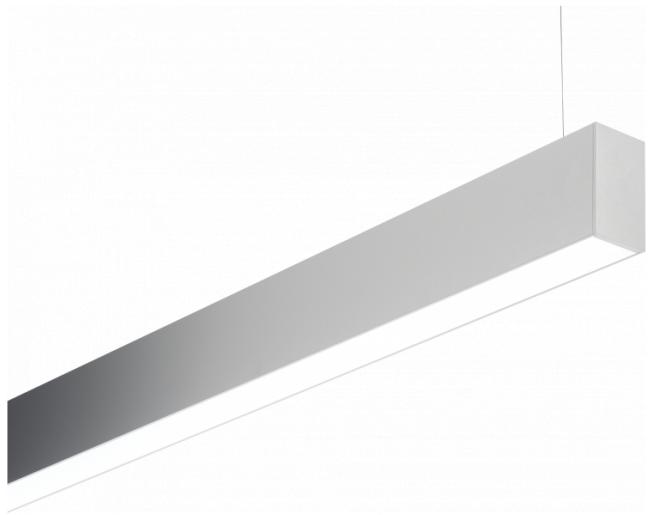


Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant DALI/TD


Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 3000K
Wattage	3,2W
Flux lumineux brut	3810
Luminaire puissance	21,1W
Nombre	6
Durée de vie module LED	L80/B10 > 102000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

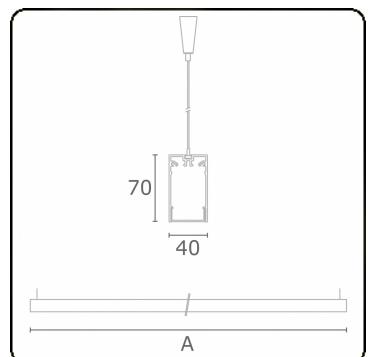

Caractéristiques photométriques

UGR	>19
Code flux CIE	49 80 96 100 66

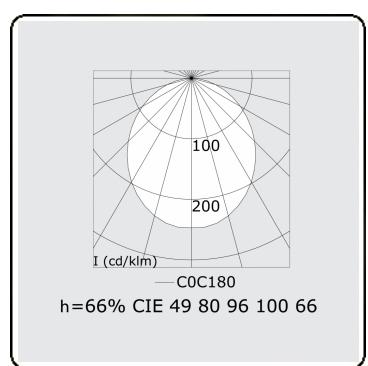

Dimensions

A	1690 mm
---	---------

Remarques

Luminaire suspendu - Direct - HO 150mA - satiné (plat) - ANO

ENERG**+**



Verkrijgbaar op aanvraag.




Disponible sur demande.



Available on request.



Auf Anfrage.



Available on request.

WXYZ

kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015