




Rekta 40x70 Direkt - satiniert - HO 150mA - ANO  
04.09204573-0001

#### Leuchtendaten

Montage	Gependelt
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	satinierte Abdeckung
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	eloxierte Verarbeitung
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

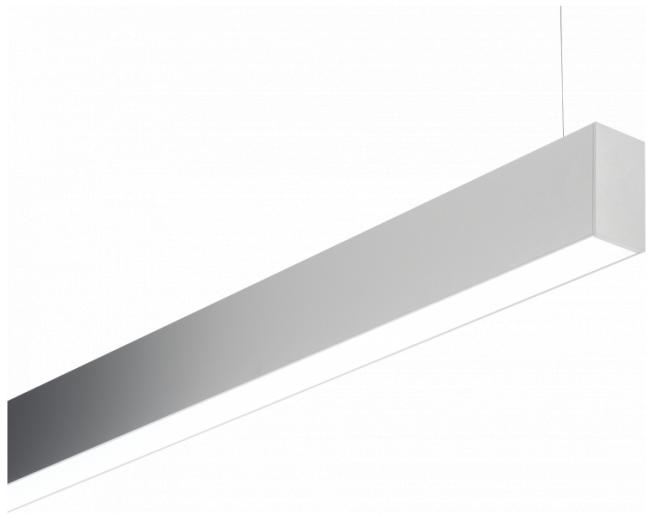


#### Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert DALI/TD


#### Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 3000K
Wattleistung	3,2W
Brutto Lichtstrom	4445
Lichtleistung Leuchte	24,6W
Anzahl	7
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 102000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

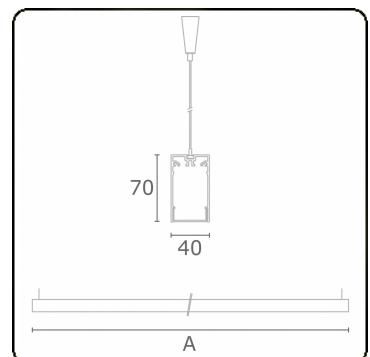

#### Lichttechnische Daten

UGR	>19
CIE Fluxcode	49 80 96 100 66

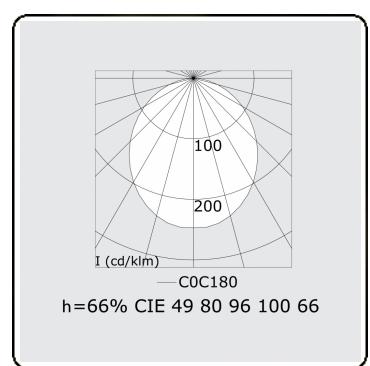

#### Abmessungen

A	1970 mm
---	---------

#### Bemerkungen

Pendelleuchte - Direkt - HO 150mA - satiniert (bündig) - ANO

**ENERG****+**



Verkrijgbaar op aanvraag.




Disponible sur demande.



Available on request.



Auf Anfrage.



MULTILINE®

**WXYZ**

kWh/1000h

2019/2015