




Rekta 40x70 Direct - satiné - HO 150mA - ANO
04.09204584-0001

Caractéristiques de l'armature

Montage	Suspendu
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	diffuseur satiné
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	finition anodisée
Certifications	CE, ISO 9001

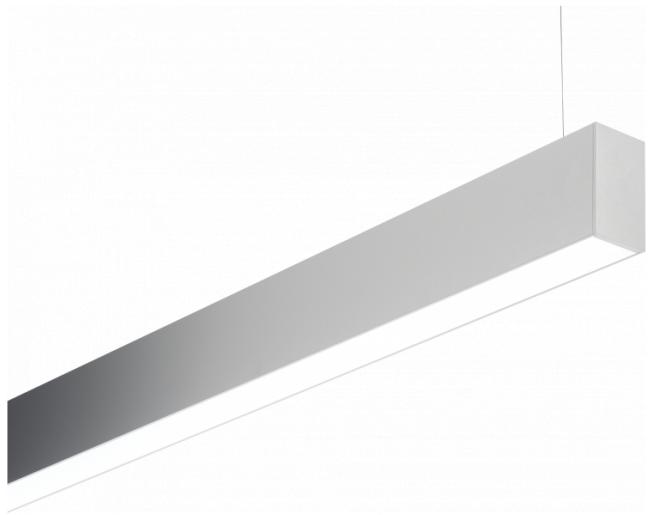


Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant DALI/TD


Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 4000K
Wattage	3,2W
Flux lumineux brut	5400
Luminaire puissance	28,1W
Nombre	8
Durée de vie module LED	L80/B10 > 102000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

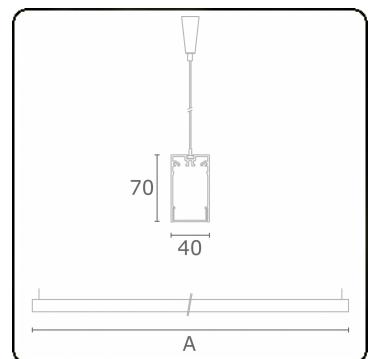

Caractéristiques photométriques

UGR	>19
Code flux CIE	49 80 96 100 66

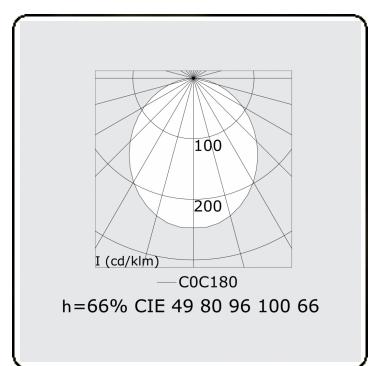

Dimensions

A	2250 mm
---	---------

Remarques

Luminaire suspendu - Direct - HO 150mA - satiné (plat) - ANO



A
Verkrijgbaar op aanvraag.

C
Disponible sur demande.

D
Available on request.

E
Auf Anfrage.

MULTILINE®



WXYZ
kWh/1000h

2019/2015