
MULTILINE®
bright with light

Rekta 40x70 Direkt - satiniert - HO 150mA - ANO
05.09204574-0001

Leuchtendaten

Montage	Decke
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	satinierte Abdeckung
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	eloxierte Verarbeitung
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

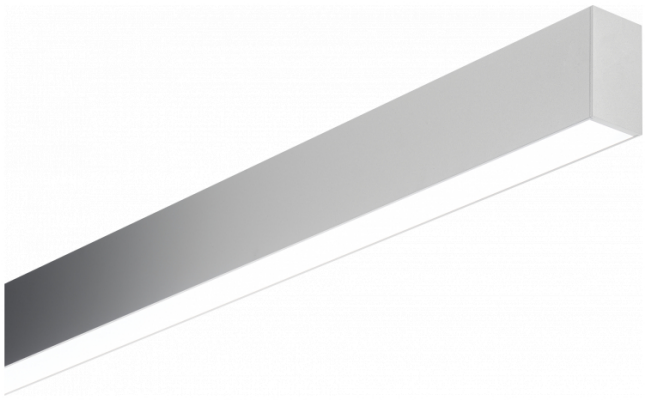


Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert DALI/TD


Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 4000K
Wattleistung	3,2W
Brutto Lichtstrom	4725
Lichtleistung Leuchte	24,6W
Anzahl	7
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 102000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

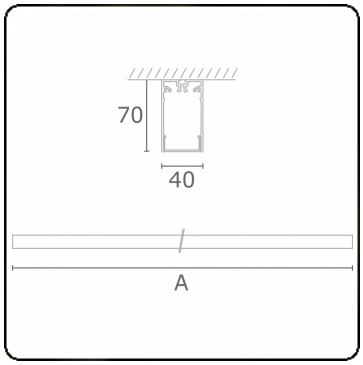

Lichttechnische Daten

UGR	>19
CIE Fluxcode	49 80 96 100 66

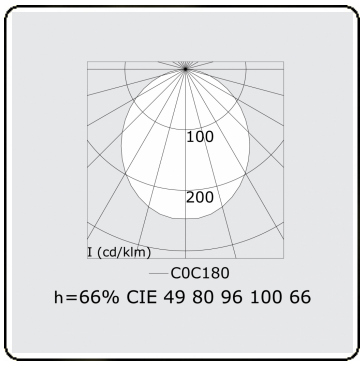

Abmessungen

A	1970 mm

Bemerkungen

Deckenleuchte - Direkt - HO 150mA - satiniert (bündig) - ANO

