




Rekta 40x70 Direkt satiniert - HO 150mA - RAL  
05.09200544-9999

## Leuchtendaten

Montage	Decke
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	satinierte Abdeckung
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL Farbe nach Wahl
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

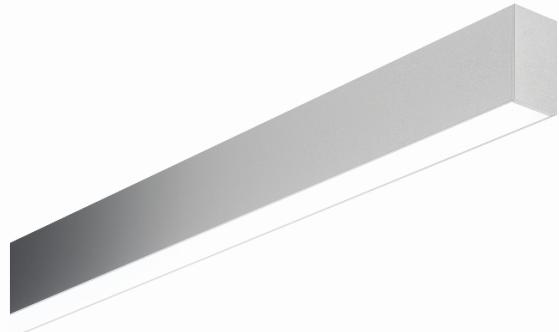


## Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert


## Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 4000K
Wattleistung	3,2W
Brutto Lichtstrom	2700
Lichtleistung Leuchte	14,1W
Anzahl	4
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 102000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

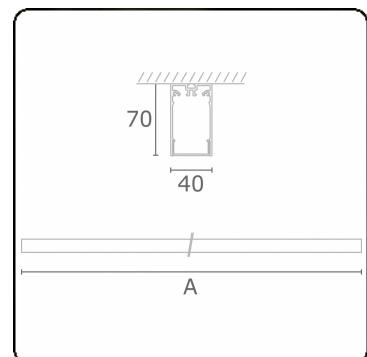

## Lichttechnische Daten

UGR	>19
CIE Fluxcode	49 80 96 100 66

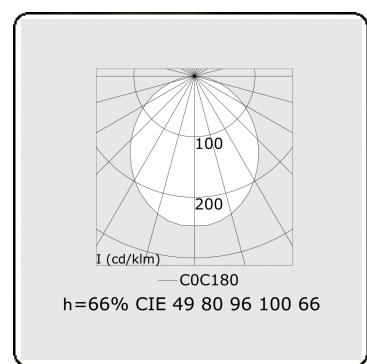

## Abmessungen

A	1130 mm
---	---------

## Bemerkungen

Deckenleuchte - Direkt - HO 150mA - satiniert (bündig) - RAL

**ENERG****+**



Verkrijgbaar op aanvraag.




Disponible sur demande.



Available on request.

Auf Anfrage.



Auf Anfrage.

**MULTILINE®**

**WXYZ**

kWh/1000h