

Rekta 40x70 Direkt      satiniert - HO 150mA - RAL  
05.09204544-9999

#### Leuchtendaten

Montage	Decke
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	satinierte Abdeckung
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL Farbe nach Wahl
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

#### Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert DALI/TD

#### Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 4000K
Wattleistung	3,2W
Brutto Lichtstrom	2700
Lichtleistung Leuchte	14,1W
Anzahl	4
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 102000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

#### Lichttechnische Daten



UGR	>19
CIE Fluxcode	49 80 96 100 66

#### Abmessungen

A	1130 mm
---	---------

#### Bemerkungen

Deckenleuchte - Direkt - HO 150mA - satiniert (bündig) - RAL

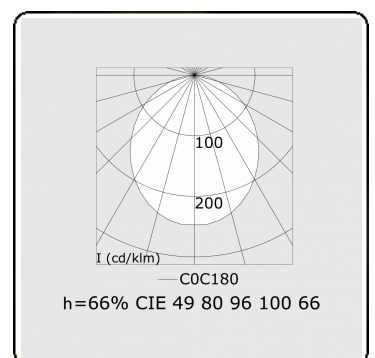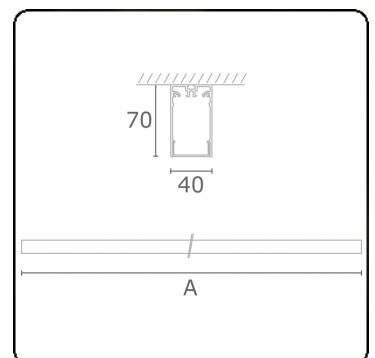

**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**MULTILINE®**

A

B

C

D

E

F

G



**WXYZ**

kWh/1000h

2019/2015