

Leuchtendaten

Montage	Decke
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	satinierte Abdeckung
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL Farbe nach Wahl
Prüfzeichen	CE, ISO 9001





Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert

Lamptyp	LED 4000K
Wattleistung	7,1W
Brutto Lichtstrom	9975
Lichtleistung Leuchte	55W
Anzahl	7
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 102000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

UGR	>19
CIE Fluxcode	49 80 96 100 66

A 1970 mm

Deckenleuchte - Direkt - HO 325mA - satiniert (bündig) - RAL

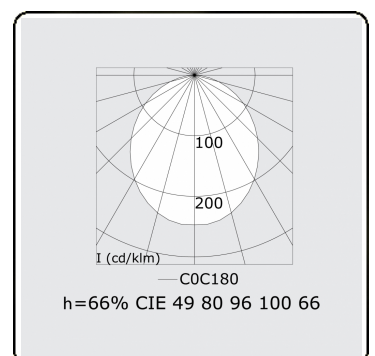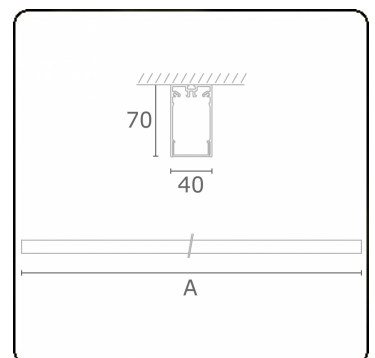

The diagram illustrates the hierarchy of energy supply options, represented by a vertical stack of seven colored arrows pointing to the right. The arrows are labeled A through G from top to bottom. The text for each option is placed to the right of its corresponding arrow. The options are: A (green), B (light green), C (yellow), D (light yellow), E (orange), F (light orange), and G (red). The text for each option is: A: Verkrijgbaar op aanvraag. (Available on request), B: Disponible sur demande. (Available on request), C: Available on request., D: Auf Anfrage. (On request), E: Auf Anfrage. (On request), F: Auf Anfrage. (On request), and G: Auf Anfrage. (On request). The diagram is part of a presentation slide with a blue header and footer. The header contains the 'ENERGY' logo and the European Union flag. The footer contains the 'MULTILINE' logo and the text '2019/2015'.

ENERGY



A
Verkrijgbaar op aanvraag.

B
Disponible sur demande.

C
Available on request.

D
Auf Anfrage.

E
Auf Anfrage.

F
Auf Anfrage.

G
Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE

2019/2015