

Rekta 40x70 Direct - satiné - HO 325mA - RAL  
05.09200604-9999

#### Armatuurgegevens

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Montage           | Plafond              |
| Lichtuittreding   | Direct               |
| Afscherming       | satiné plexi         |
| Beschermingsgraad | IP 20                |
| Behuizing         | Aluminium            |
| Afwerking         | RAL kleur naar keuze |
| Keurmerken        | CE, ISO 9001         |

#### Elektrische Gegevens

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Veiligheidsklasse   | I             |
| Voeding             | 230V          |
| Voorschakelapparaat | Stroomvoeding |

#### Lampgegevens

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Lamptype              | LED 4000K         |
| Wattage               | 7,1W              |
| Bruto lichtstroom     | 14250             |
| Armatuur vermogen     | 78,6W             |
| Aantal                | 10                |
| Levensduur LED module | L80/B10 > 102000h |
| Kleurtolerantie       | MacAdam 3         |
| CRI                   | >80               |

#### Lichttechnische gegevens



|              |                 |
|--------------|-----------------|
| UGR          | >19             |
| CIE Fluxcode | 49 80 96 100 66 |

#### Afmetingen

|   |         |
|---|---------|
| A | 2810 mm |
|---|---------|

#### Opmerkingen

Plafondarmatuur - Direct - HO 325mA - satiné (gelijkglegend) - RAL

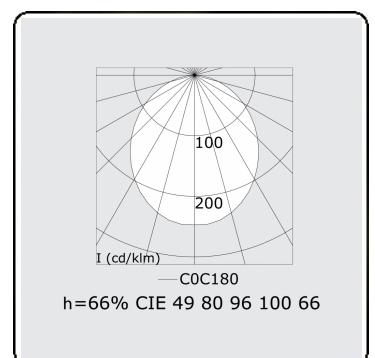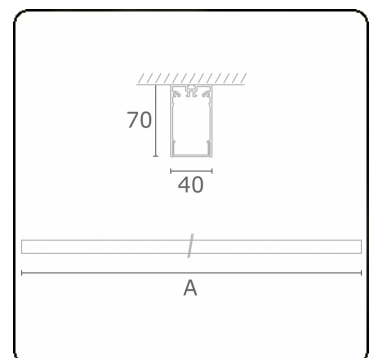

**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**MULTILINE®**

**A**

**B**

**C**

**D**

**E**

**F**

**G**

**WXYZ**

kWh/1000h

2019/2015