

Rekta 40x70 Direct - BAP - LO 500mA - RAL
05.09220283-9999

Armatuurgegevens

Montage	Plafond
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	BAP raster
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL kleur naar keuze
Keurmerken	CE, ISO 9001

Elektrische Gegevens

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding

Lampgegevens

Lamptype	LED 3000K
Wattage	5,6W
Bruto lichtstroom	8040
Armatuur vermogen	49,6W
Aantal	8
Levensduur LED module	L80/B10 > 72000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische gegevens



UGR	<19
CIE Fluxcode	89 100 100 100 68

Afmetingen

A	2250 mm
---	---------

Opmerkingen

Plafondarmatuur - Direct - LO 500mA - BAP raster - RAL

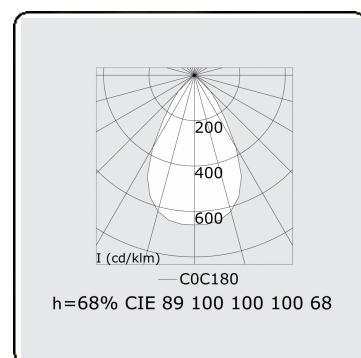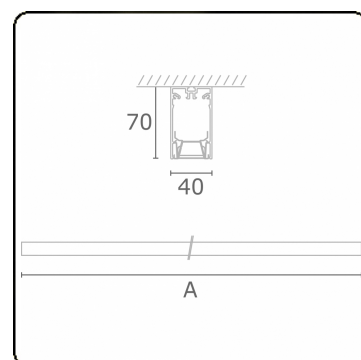

ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

MULTILINE®

A

B

C

D

E

F

G

WXYZ

kWh/1000h

2019/2015