




Rekta 40x70 Direct - satiné - HO 150mA - ANO
06.09204533-0001

Caractéristiques de l'armature

Montage	Applique
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	diffuseur satiné
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	finition anodisée
Certifications	CE, ISO 9001

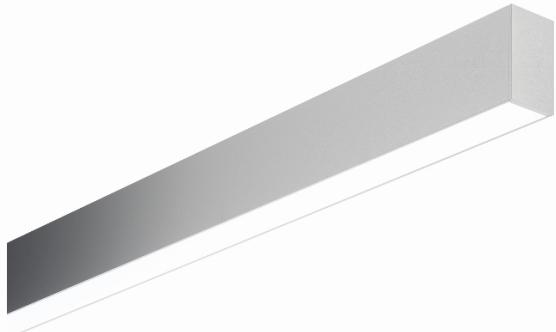


Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant DALI/TD


Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 3000K
Wattage	3,2W
Flux lumineux brut	1905
Luminaire puissance	10,5W
Nombre	3
Durée de vie module LED	L80/B10 > 102000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

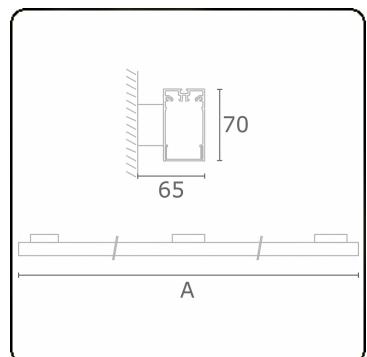

Caractéristiques photométriques

UGR	>19
Code flux CIE	49 80 96 100 66

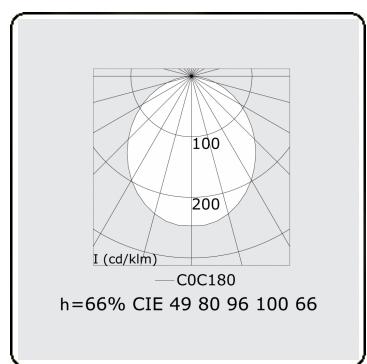

Dimensions

A	850 mm
---	--------

Remarques

Applique mural - Direct - HO 150mA - satiné (plat) - ANO



Verkrijgbaar op aanvraag.




Disponible sur demande.



Available on request.

Auf Anfrage.



WXYZ
kWh/1000h

2019/2015