



Rekta 30x90 Direct - TBL - LO 400mA - RAL
04.13424173-9999

Caractéristiques de l'armature

Montage	Suspendu
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures grille TBL	
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	Couleur RAL aux choix
Certifications	CE, ISO 9001



Caractéristiques électriques


Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant DALI/TD

Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 3000K
Wattage	4,4W
Flux lumineux brut	5740
Luminaire puissance	34,3W
Nombre	7
Durée de vie module LED	L80/B10 > 102000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

Caractéristiques photométriques

UGR	<19
Code flux CIE	90 99 100 100 68

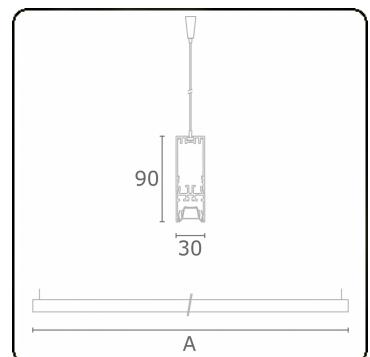


Dimensions

A	1970 mm
---	---------

Remarques

Luminaire suspendu - Direct - LO 400mA - Grille TBL - RAL

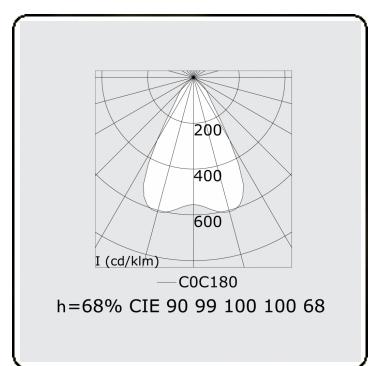

ENERG⁺



Verkrijgbaar op aanvraag.



Disponible sur demande.



Available on request.



Auf Anfrage.



Available on request.

MULTILINE®

WXYZ

kWh/1000h