



Rekta 30x90 Direct - TBL - LO 400mA - RAL  
07.13420193-9999

## Caractéristiques de l'armature

Montage	Encastré
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures grille TBL	
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	Couleur RAL aux choix
Certifications	CE, ISO 9001




## Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant


## Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 3000K
Wattage	4,4W
Flux lumineux brut	7380
Luminaire puissance	44W
Nombre	9
Durée de vie module LED	L80/B10 > 102000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

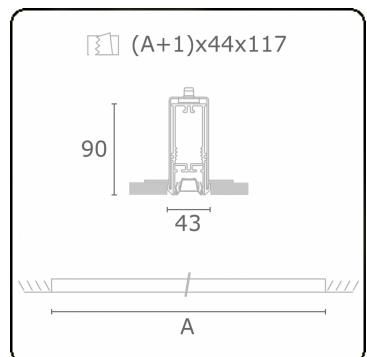

## Caractéristiques photométriques

UGR	<19
Code flux CIE	90 99 100 100 68

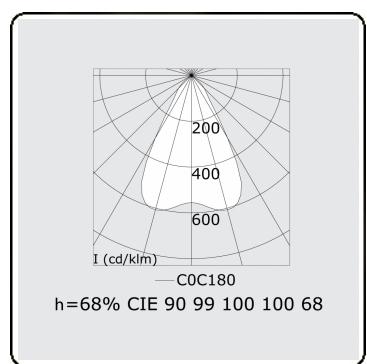

## Dimensions

A	2535 mm
---	---------

## Remarques

Luminaire encastré (sans bord) - Direct - LO 400mA - Grille TBL - RAL

