



Rekta 30x90 Direkt - BAP - LO 400mA - RAL
05.13424144-9999

Leuchtendaten

| | |
|--------------------|---------------------|
| Montage | Decke |
| Lichtaustritt | Direkt |
| Leuchten Abdeckung | BAP Raster |
| Schutzgrad | IP 20 |
| Gehäuse | Aluminium |
| Verarbeitung | RAL Farbe nach Wahl |
| Prüfzeichen | CE, ISO 9001 |




Elektrische Eigenschaften

| | |
|----------------|--------------------------------|
| Schutzklasse | I |
| Einspeisung | 230V |
| Vorschaltgerät | Treiber/Stromgesteuert DALI/TD |


Lampeneigenschaften

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Lamptyp | LED 4000K |
| Wattleistung | 4,4W |
| Brutto Lichtstrom | 3460 |
| Lichtleistung Leuchte | 19,6W |
| Anzahl | 4 |
| Lebensdauer LED Modul | L80/B10 > 102000h |
| Farbtoleranz | MacAdam 3 |
| CRI | >80 |

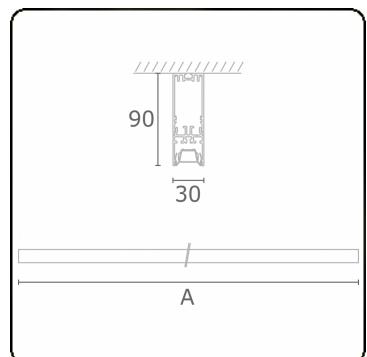

Lichttechnische Daten

| | |
|--------------|------------------|
| UGR | <19 |
| CIE Fluxcode | 90 99 100 100 68 |

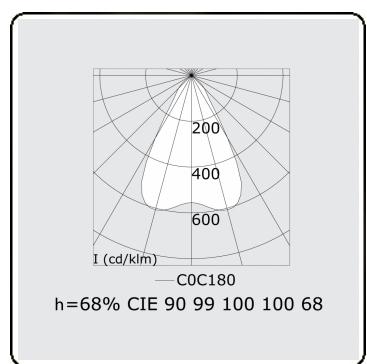

Abmessungen

| | |
|---|---------|
| A | 1130 mm |
|---|---------|

Bemerkungen

Deckenleuchte - Direkt - LO 400mA - BAP raster - RAL

ENERG**+**

A
Verkrijgbaar op aanvraag.



C
Disponible sur demande.

WXYZ
kWh/1000h

D
Available on request.

E
Auf Anfrage.

F
G

MULTILINE®