

Rekta 30x90 Direct - BAP - LO 500mA - RAL  
04.13420273-9999

#### Armatuurgegevens

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Montage           | Gependeld            |
| Lichtuittreding   | Direct               |
| Afscherming       | BAP raster           |
| Beschermingsgraad | IP 20                |
| Behuizing         | Aluminium            |
| Afwerking         | RAL kleur naar keuze |
| Keurmerken        | CE, ISO 9001         |

#### Elektrische Gegevens

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Veiligheidsklasse   | I             |
| Voeding             | 230V          |
| Voorschakelapparaat | Stroomvoeding |

#### Lampgegevens

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Lamptype              | LED 3000K         |
| Wattage               | 5,6W              |
| Bruto lichtstroom     | 7035              |
| Armatuur vermogen     | 43,4W             |
| Aantal                | 7                 |
| Levensduur LED module | L80/B10 > 102000h |
| Kleurtolerantie       | MacAdam 3         |
| CRI                   | >80               |

#### Lichttechnische gegevens



|              |                  |
|--------------|------------------|
| UGR          | <19              |
| CIE Fluxcode | 90 99 100 100 68 |

#### Afmetingen

|   |         |
|---|---------|
| A | 1970 mm |
|---|---------|

#### Opmerkingen

Pendelarmatuur - Direct - LO 500mA - BAP raster - RAL

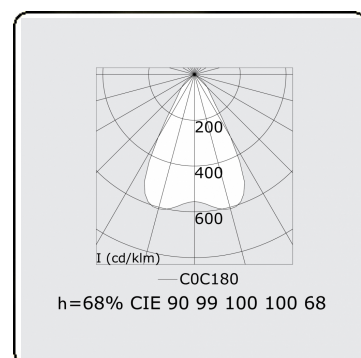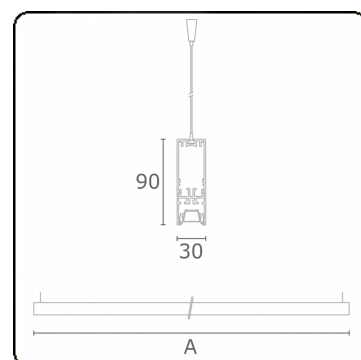

**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**MULTILINE®**

A

B

C

D

E

F

G



**WXYZ**

kWh/1000h

2019/2015