


Rekta 30x90 Direct - TBL - LO 500mA - RAL  
04.13424284-9999

## Caractéristiques de l'armature

Montage	Suspendu
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures grille TBL	
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	Couleur RAL aux choix
Certifications	CE, ISO 9001

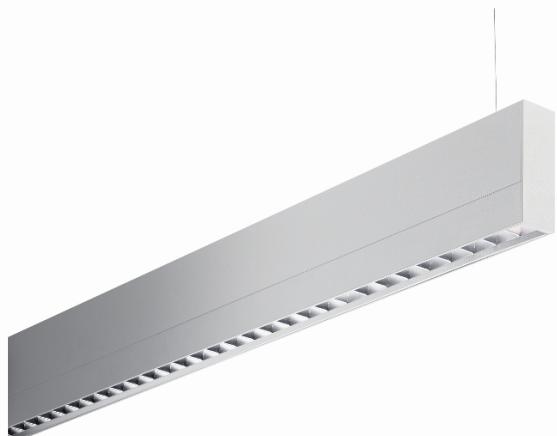


## Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant DALI/TD


## Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 4000K
Wattage	5,6W
Flux lumineux brut	8520
Luminaire puissance	49,6W
Nombre	8
Durée de vie module LED	L80/B10 > 102000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

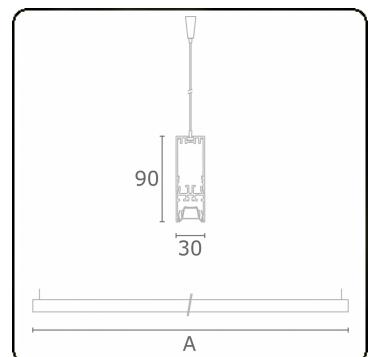

## Caractéristiques photométriques

UGR	<19
Code flux CIE	90 99 100 100 68

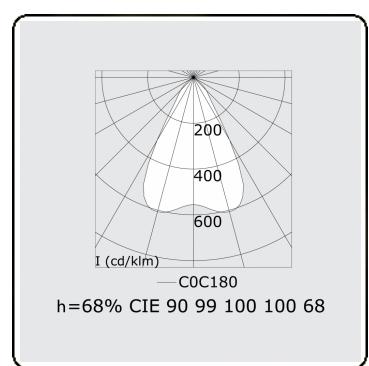

## Dimensions

A	2250 mm
---	---------

## Remarques

Luminaire suspendu - Direct - LO 500mA - Grille TBL - RAL

**ENERG**  
A

Verkrijgbaar op aanvraag.



Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

MULTILINE®

G

**WXYZ**  
kWh/1000h