



Rekta 30x90 Direct - satiné - HO 325mA - RAL  
05.13400674-9999

## Caractéristiques de l'armature

Montage	Plafond
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	diffuseur satiné
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	Couleur RAL aux choix
Certifications	CE, ISO 9001




## Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant


## Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 4000K
Wattage	7,1W
Flux lumineux brut	9975
Luminaire puissance	55W
Nombre	7
Durée de vie module LED	L80/B10 > 102000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

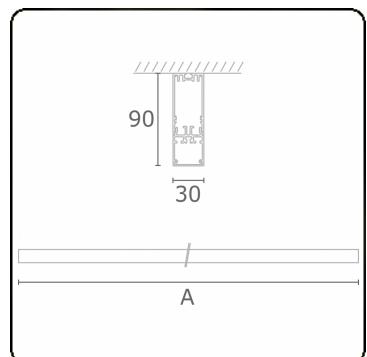

## Caractéristiques photométriques

UGR	>19
Code flux CIE	50 80 96 100 67

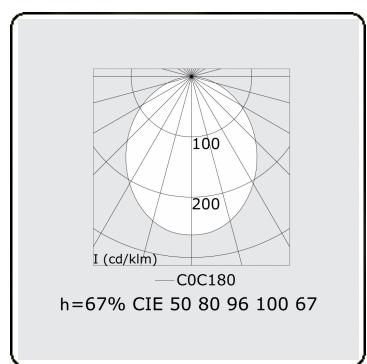

## Dimensions

A	1970 mm
---	---------

## Remarques

Applique - Direct - HO 325mA - satiné (plat) - RAL



Verkrijgbaar op aanvraag.



Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

MULTILINE®

WXYZ  
kWh/1000h