

Rekta 30x110 Direct/Indirect - BAP - LO 400mA - RAL
04.13724154-9999

Armatuurgegevens

Montage	Gependeld
Lichtuittreding	Direct-Indirect
Afscherming	BAP raster
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL kleur naar keuze
Keurmerken	CE, ISO 9001

Elektrische Gegevens

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding DALI/TD

Lampgegevens

Lamptype	LED 4000K
Wattage	4,4W
Bruto lichtstroom	7785
Armatuur vermogen	44W
Aantal	9
Levensduur LED module	L80/B10 > 72000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische gegevens




UGR	<19
CIE Fluxcode	90 99 100 100 68
CIE Fluxcode Indirect	00 00 00 00 67

Afmetingen

A	1410 mm
---	---------

Opmerkingen

Pendelarmatuur - Direct/Indirect - LO 400mA - BAP raster - RAL

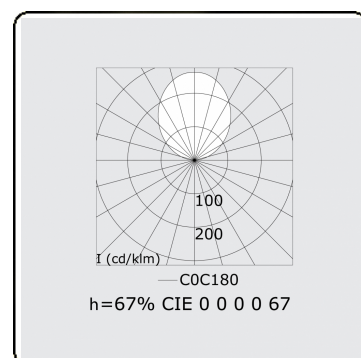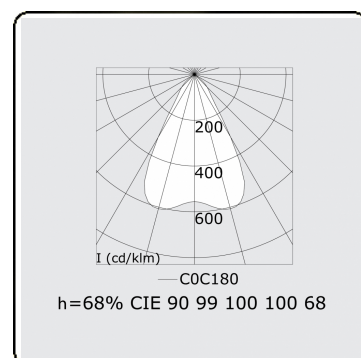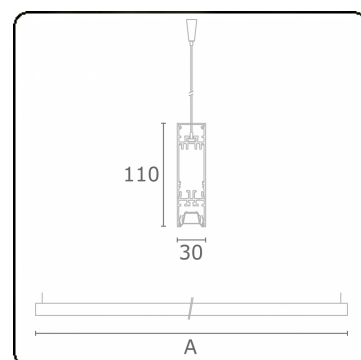

ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

MULTILINE®

A

B

C

D

E

F

G



WXYZ

kWh/1000h

2019/2015