

Rekta 30x110 Direct/Indirect - TBL - LO 400mA - RAL
04.13724154-9999

Caractéristiques de l'armature

Montage	Suspendu
Diffusion lumineuse	Direct-Indirect
Couverture pour armatures	grille TBL
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	Couleur RAL aux choix
Certifications	CE, ISO 9001

Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant DALI/TD

Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 4000K
Wattage	4,4W
Flux lumineux brut	7785
Luminaire puissance	44W
Nombre	9
Durée de vie module LED	L80/B10 > 72000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

Caractéristiques photométriques




UGR	<19
Code flux CIE	90 99 100 100 68
CIE code flux Indirect	00 00 00 00 67

Dimensions

A	1410 mm
---	---------

Remarques

Luminaire suspendu - Direct/Indirect - LO 400mA - Grille TBL - RAL

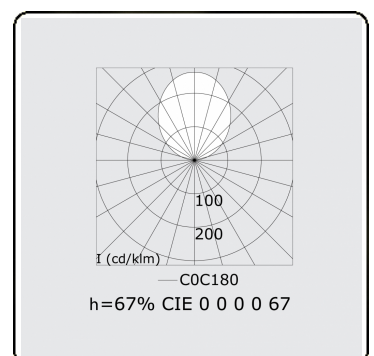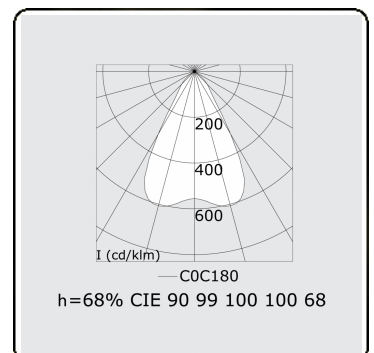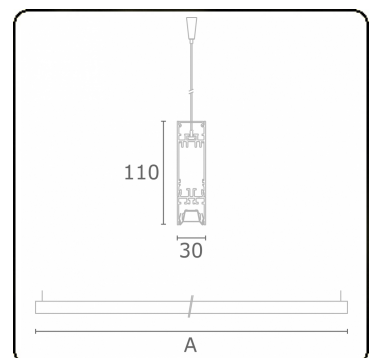




Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015