



Hideline 65x90 Direct/Indirect - TBL - LO 400mA - RAL
04.70320103-9999

Caractéristiques de l'armature

Montage	Suspendu
Diffusion lumineuse	Direct-Indirect
Couverture pour armatures	grille TBL
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	Couleur RAL aux choix
Certifications	CE, ISO 9001



Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant

Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 3000K
Wattage	4,4W
Flux lumineux brut	14760
Luminaire puissance	88,1W
Nombre	18
Durée de vie module LED	L80/B10 > 102000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

Caractéristiques photométriques



UGR	<19
Code flux CIE	90 99 100 100 68
CIE code flux Indirect	00 00 00 00 67

Dimensions

A	2810 mm
---	---------

Remarques

Luminaire suspendu - Direct/Indirect - LO 400mA - Grille TBL - RAL

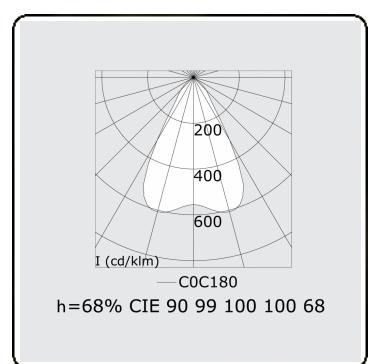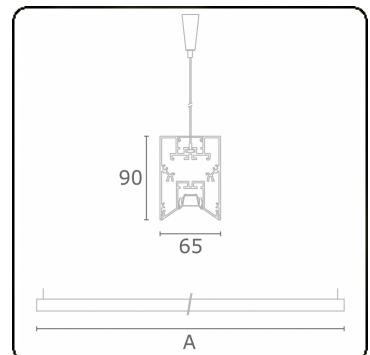

Verkrijgbaar op aanvraag.




Disponible sur demande.



Available on request.



Auf Anfrage.



MULTILINE®



WXYZ
kWh/1000h

2019/2015

