


Hideline 65x90 Direct/Indirect - TBL - LO 400mA - RAL  
04.70324153-9999

## Caractéristiques de l'armature

Montage	Suspendu
Diffusion lumineuse	Direct-Indirect
Couverture pour armatures	grille TBL
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	Couleur RAL aux choix
Certifications	CE, ISO 9001

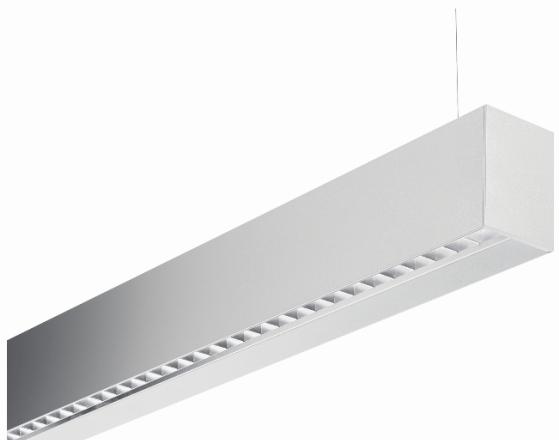

## Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant DALI/TD

## Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 3000K
Wattage	4,4W
Flux lumineux brut	7380
Luminaire puissance	44W
Nombre	9
Durée de vie module LED	L80/B10 > 102000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

## Caractéristiques photométriques



UGR	<19
Code flux CIE	90 99 100 100 68
CIE code flux Indirect	00 00 00 00 67

## Dimensions

A	1410 mm
---	---------

## Remarques

Luminaire suspendu - Direct/Indirect - LO 400mA - Grille TBL - RAL

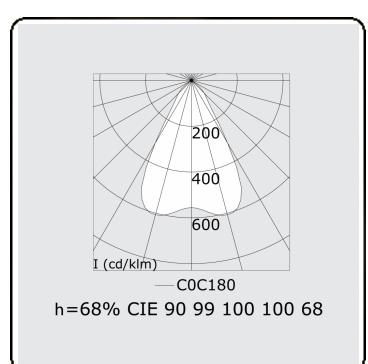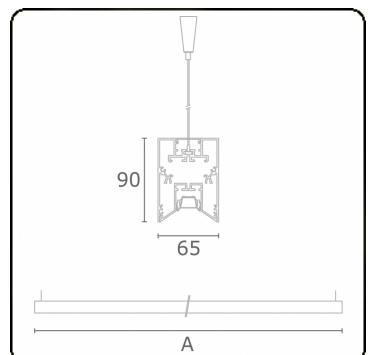


**ENERG**  
A

Verkrijgbaar op aanvraag.



Disponible sur demande.



Available on request.



Auf Anfrage.



G



kWh/1000h

2019/2015

