



Hideline 65x90 Direct/Indirect - TBL - LO 400mA - RAL
04.70320144-9999

Caractéristiques de l'armature

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Montage | Suspendu |
| Diffusion lumineuse | Direct-Indirect |
| Couverture pour armatures | grille TBL |
| Degré de protection | IP 20 |
| Matériel | Aluminium |
| Finition | Couleur RAL aux choix |
| Certifications | CE, ISO 9001 |



Caractéristiques électriques

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Classe électrique | I |
| Alimentation | 230V |
| Ballast | Alimentation par le courant |

Caractéristiques des lampes

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Type de lampe | LED 4000K |
| Wattage | 4,4W |
| Flux lumineux brut | 6055 |
| Luminaire puissance | 34,3W |
| Nombre | 7 |
| Durée de vie module LED | L80/B10 > 102000h |
| Tolérance de couleur | MacAdam 3 |
| CRI | >80 |

Caractéristiques photométriques



| | |
|------------------------|------------------|
| UGR | <19 |
| Code flux CIE | 90 99 100 100 68 |
| CIE code flux Indirect | 00 00 00 00 67 |

Dimensions

| | |
|---|---------|
| A | 1130 mm |
|---|---------|

Remarques

Luminaire suspendu - Direct/Indirect - LO 400mA - Grille TBL - RAL

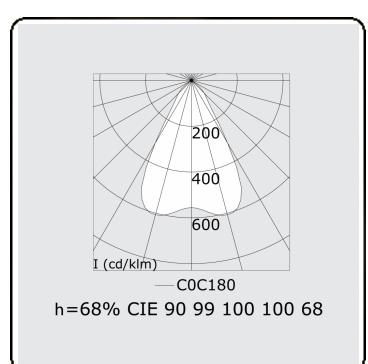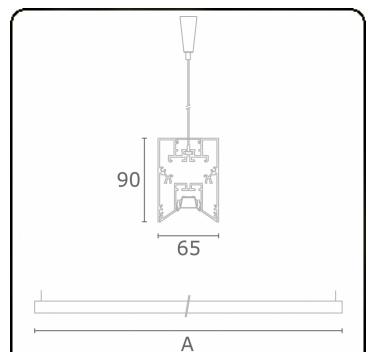

A
Verkrijgbaar op aanvraag.

C
Disponible sur demande.

D
Available on request.

E
Auf Anfrage.

MULTILINE®



WXYZ
kWh/1000h

2019/2015

