



Hideline 65x90 Direkt/Indirekt - BAP - LO 400mA - RAL
04.70324154-9999

Leuchtendaten

Montage	Gependelt
Lichtaustritt	Direkt-Indirekt
Leuchten Abdeckung	BAP Raster
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL Farbe nach Wahl
Prüfzeichen	CE, ISO 9001




Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert DALI/TD


Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 4000K
Wattleistung	4,4W
Brutto Lichtstrom	7785
Lichtleistung Leuchte	44W
Anzahl	9
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 102000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

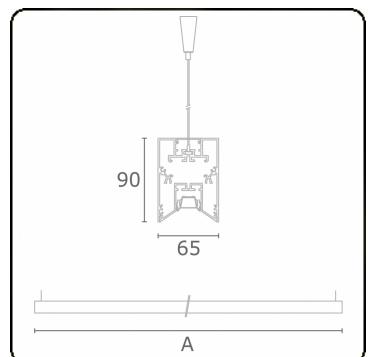

Lichttechnische Daten

UGR	<19
CIE Fluxcode	90 99 100 100 68
CIE Fluxcode Indirekt	00 00 00 00 67

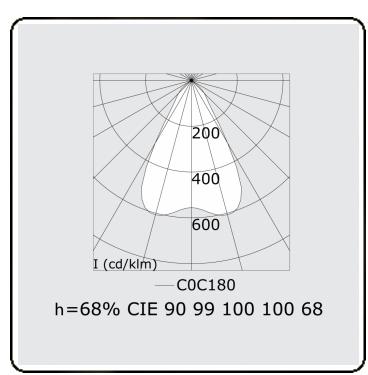

Abmessungen

A	1410 mm
---	---------

Bemerkungen

Pendelleuchte - Direkt/Indirekt - LO 400mA - BAP raster - RAL

