

Hideline 65x90 Direct - TBL - LO 400mA - RAL  
07.70224193-9999

### Caractéristiques de l'armature

Montage	Encastré
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures grille TBL	
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	Couleur RAL aux choix
Certifications	CE, ISO 9001




### Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant DALI/TD


### Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 3000K
Wattage	4,4W
Flux lumineux brut	7380
Luminaire puissance	44W
Nombre	9
Durée de vie module LED	L80/B10 > 102000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

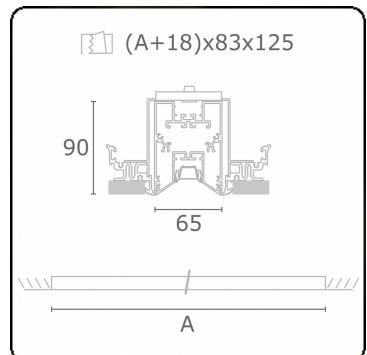

### Caractéristiques photométriques

UGR	<19
Code flux CIE	90 99 100 100 68

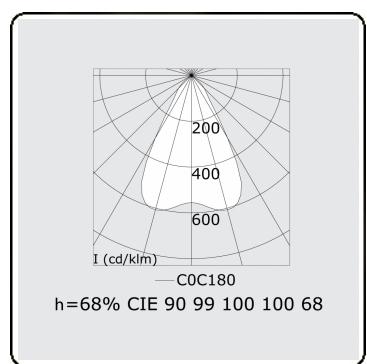

### Dimensions

A	2524 mm
---	---------

### Remarques

Luminaire encastré (sans bord) - Direct - LO 400mA - Grille TBL - RAL

**ENERG**  
A

Verkrijgbaar op aanvraag.



Disponible sur demande.

**WXYZ**  
kWh/1000h

Available on request.

Auf Anfrage.

G

MULTILINE®

2019/2015