
MULTILINE®
bright with light

# Hideline 65x90 Direkt - BAP - LO 400mA - RAL 05.70224153-9999

## Leuchtendaten

| | |
|---|---|
| Montage | Decke |
| Lichtaustritt | Direkt |
| Leuchten Abdeckung | BAP Raster |
| Schutzgrad | IP 20 |
| Gehäuse | Aluminium |
| Verarbeitung | RAL Farbe nach Wahl |
| Prüfzeichen | CE, ISO 9001 |

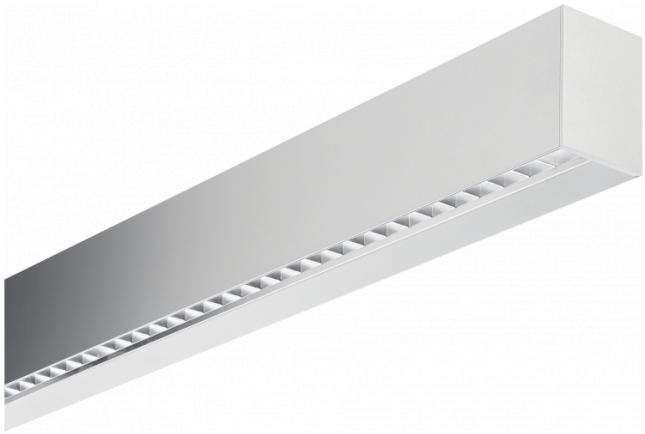


## Elektrische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Schutzklasse | I |
| Einspeisung | 230V |
| Vorschaltgerät | Treiber/Stromgesteuert DALI/TD |


## Lampeneigenschaften

| | |
|---|---|
| Lamptyp | LED 3000K |
| Wattleistung | 4,4W |
| Brutto Lichtstrom | 4100 |
| Lichtleistung Leuchte | 24,5W |
| Anzahl | 5 |
| Lebensdauer LED Modul | L80/B10 > 102000h |
| Farbtoleranz | MacAdam 3 |
| CRI | >80 |

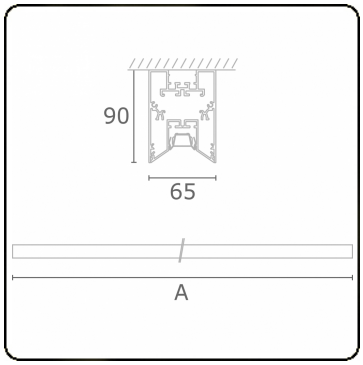


## Lichttechnische Daten

| | |
|---|---|
| UGR | <19 |
| CIE Fluxcode | 90 99 100 100 68 |

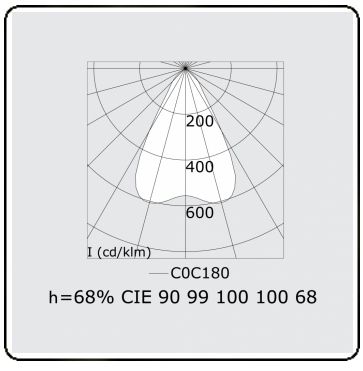


## Abmessungen

| | |
|---|---|
| A | 1410 mm |

## Bemerkungen

Deckenleuchte - Direkt - LO 400mA - BAP raster - RAL

