




Hideline 65x90 Direkt - BAP - LO 400mA - RAL
05.70224103-9999

Leuchtendaten

Montage	Decke
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	BAP Raster
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL Farbe nach Wahl
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

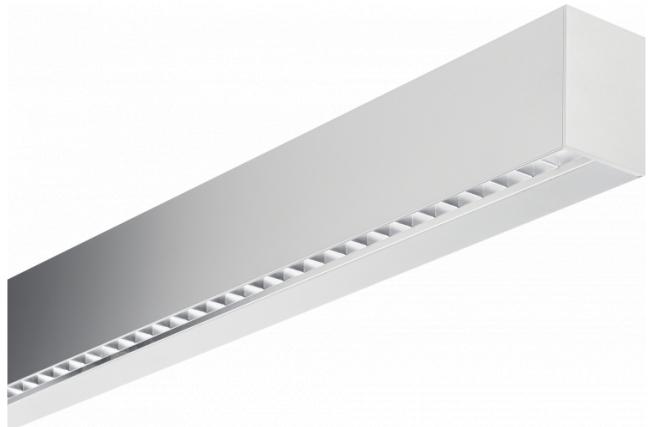


Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert DALI/TD


Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 3000K
Wattleistung	4,4W
Brutto Lichtstrom	8200
Lichtleistung Leuchte	48,9W
Anzahl	10
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 102000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

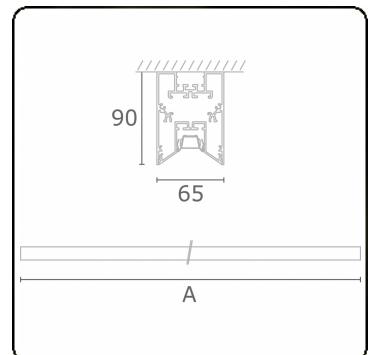

Lichttechnische Daten

UGR	<19
CIE Fluxcode	90 99 100 100 68

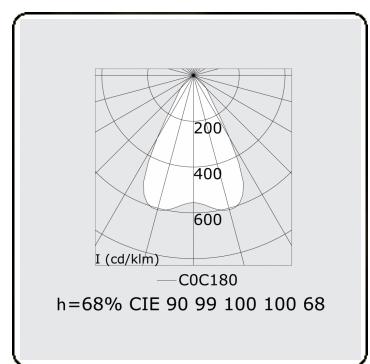

Abmessungen

A	2810 mm
---	---------

Bemerkungen

Deckenleuchte - Direkt - LO 400mA - BAP raster - RAL

ENERG**+**



Verkrijgbaar op aanvraag.



Disponible sur demande.



Available on request.

Auf Anfrage.



Available on request.



kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015