
MULTILINE®
bright with light

Hideline 65x90 Direkt - BAP - LO 400mA - RAL 05.70224154-9999

Leuchtendaten

Montage	Decke
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	BAP Raster
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL Farbe nach Wahl
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

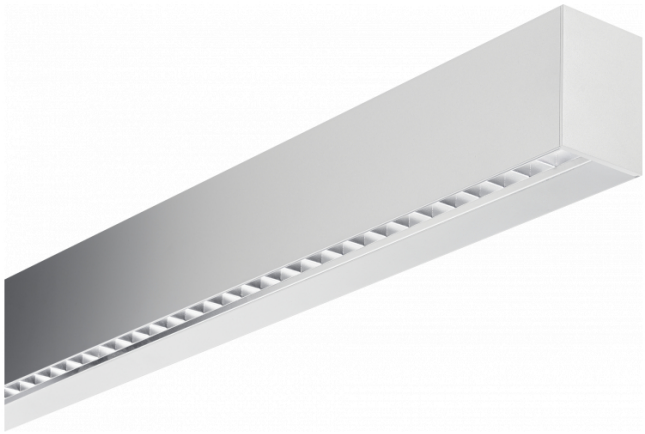

Elektrische Eigenschaften


Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert DALI/TD

Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 4000K
Wattleistung	4,4W
Brutto Lichtstrom	4325
Lichtleistung Leuchte	24,5W
Anzahl	5
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 102000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80


Lichttechnische Daten

UGR	<19
CIE Fluxcode	90 99 100 100 68

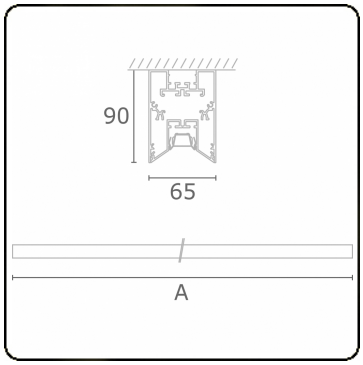

Abmessungen

A	1410 mm

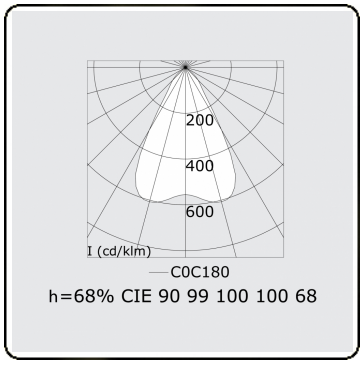

Bemerkungen

Deckenleuchte - Direkt - LO 400mA - BAP raster - RAL

